

Click Tif HD- PC & PCNL

Ruhunda ki Asalet




Özellik ve Faydaları

Fabrikasyon Mühürlü,
Basınç Dengeleyici Damlatıcı
İki seçenek mevcuttur;
Basit Basınç Dengeleyicili, PC
(Yeşil Gövdeli),
Sızdırmaz basınç dengeleyicili,
PCNL (Gri Gövdeli)



Geniş Labirentte Tıkanmaya
Karşı Yüksek Direnç
Labirent içindeki güçlü düzensiz akışı
yıkama ve temizleme yardımı

Hareketli Kendini Temizleme
Mekanizması
Diyafram dinamik hareketi ile
geri çekilerek damlatıcıyı tıkayan
partikülleri dışarıya atar.



Hassas Basınç Dengeleme
Yüksek kalite enjeksiyonla kalıplanmış
sıvı silikon diyafram yüksek tahliye
homojenitesini sürdürmeye yardım
ederken basınç dengelemede hassasiyeti
garanti etmektedir.

Ok Uçlu Giriş Filtreleri

Ok uçlu yapı direk olarak 4 mm'lik
spagetti boruya kolaylıkla bağlanabilir.
Hassas filtreler, kirliliklerin çoğunun
girmesini engeller.



Geniş Çıkış
İki seçeneği mevcuttur,
- Tırtıklı çıkış ağzı - Suyun doğru yere
akmasını sağlamak için 3mm'lik
uzatma borusu için
- Konik uçlu çıkış ağzı- Çoklu çıkış ağzı
birleştiricilerinin ya da böcek önleyici
başlığın bağlantısı için

Geniş Basınç
Dengeleme Aralığı
Basınç düzenleme aralığı 0.5-4 bar




İsteğe Bağlı Böcek Önleyici Başlık
Damlatıcı içerisine karınca/böcek
girişini engeller.

Click Tif - PC & PCNL

Ek Özellikler

- Çevresel ve Kimyasal Etkilerden Arındırılmış; UV ile sağlaştırılmış materyalin çevreye herhangi bir etkisi yoktur ve tarımda kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kalite Güvencesi: Uluslararası Standart ISO 9260' a uymaktadır.
- Üstün Yük Kaybı Oranı: Tekdüze yüksek alan yayılımında %4 ten küçük yük kaybı.
- Renkli Başlıklar; Damlatıcı debisinin kolayca tanınmasını sağlayan renkli başlık olanağı mevcuttur.

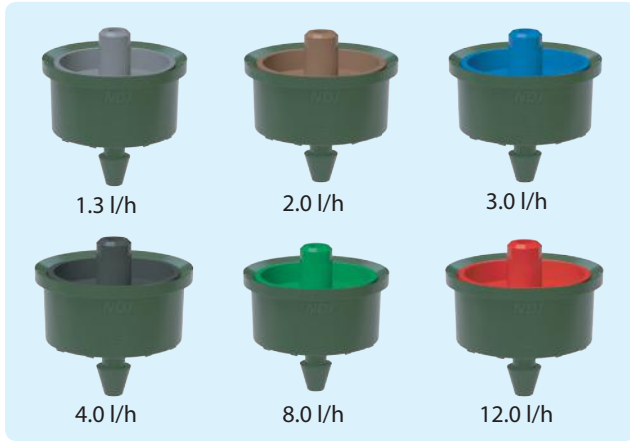

Uygulamalar

- Bahçeler, bağlar, seralar, fidanlıklar ve peyzaj alanları için uygundur.
- Basıncı sulama ve topraksız sulamalar için uygundur.
- Alçak yerlerde aşırı drenajı engeller (PCNL modeli).
- Sert topoğrafik durumlu alanlar için uygundur.
- Yeraltı tesisatı damlatıcıyı hayvan zararlarına karşı korur.
- Tekli, ikili, dördü ve çoklu çıkış ağızları sayesinde saksı bitkilerinin sulanması için uygundur.

Sipariş Özellikleri

- İşletme basıncının basınç düzenleme aralığı içinde kalmasını sağlama
- PCNL modeli kullanılırken, damlatıcıdaki statik basınç yükünün çıkış basıncından daha fazla olmadığından emin olunuz.
- Statik yükün çıkış basıncından daha fazla olması için lateralde sızıntı önleme cihazı (LPD) kullanılır.
- Tavsiye edilen filtreleme 130 mikron ve aşağısıdır. Filtrenin gerçek kalitesi su kaynağının kalitesi tarafından belirlenir.
- Kazık damlatıcı ile birlikte çoklu çıkışağızlı bağlantı kullanılarak tekli damlatıcı çoklu hale gelir.
- Lütfen daha detaylı bilgi için bakım kılavuzumuzu inceleyiniz.

Özellikler


Debi		Kap rengi	Damlatıcı bileşeni	Akış Katsayısı (k)	Basınç düzenleme aralığı (bar)
l/h	g/h				
1.3	0.34	Gri	0.04	1.3	0.5 - 4.0
2.0	0.5	Kahve	0.03	2.0	0.5 - 4.0
3.0	0.8	Mavi	0.03	3.0	0.5 - 4.0
4.0	1.0	Siyah	0.04	4.0	0.5 - 4.0
8.0	2.1	Yeşil	0.04	8.0	0.5 - 4.0
12.0	3.1	Kırmızı	0.04	12.0	0.5 - 4.0

Akış denklemi $q = kH^x$, q = Debi, l/h, H = Kafa Basıncı, bar, k = Akış katsayısı, x =Damlatıcı bileşeni

Not: Kap rengi: Siyah - PC seçeneği için, Kahverengi- PCNL seçeneği için

- For Click Tif - PCNL model
Açılış basıncı - 0.8 bar
Kapanma basıncı - 0.3 bar
- Önerilen delik boyutu - 2.5 mm

Performans Grafiği

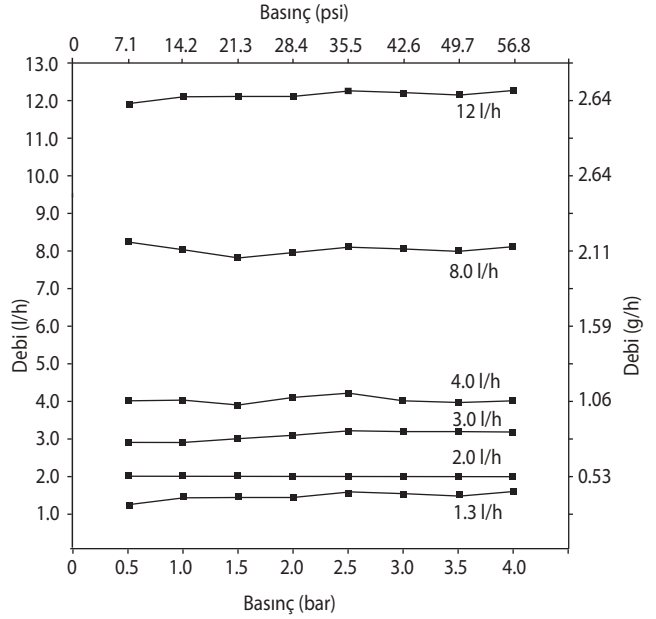

Not: Standart ortamlarda test edilmiştir.