

AQUASMART 2002

Akış düzenleyici mikro sprinkler

UYGULAMALAR

- Ağaç altı uygulamaları için



YAPI VE ÖZELLİKLER


- 1.5-4.0 bar basınçta sabit akış sağlanmaktadır.
- Tüm topoğrafik koşullarda uniform bir sulama ve fertigasyon
- Geniş aralıklarda debi miktarları ve dağılım desenleri
- Böcek geçirmez nozzle
- Sağlam ve kuvvetli yapı
- Montaj ve demontajı oldukça kolaydır
- Kilit klipsli ve su durdurma yardımıyla yenilikçi yay
- Yön değiştirici, ağaç gövdelerinin ıslanmasına yardımcı olur.
- Ters uygulamalar için özel dönen kısım(yeşil)
- İki aşamalı ıslak çap kontrolü
- Düşük debi miktarlarında bile tıkanmaya karşı direnç



TEKNİK DETAYLAR

- Önerilen çalışma basıncı: 1.5-4.0 bar
- Debi: 20-95 l/h
- Islak çap: 3.0-7.5 m

BİLEŞENLER

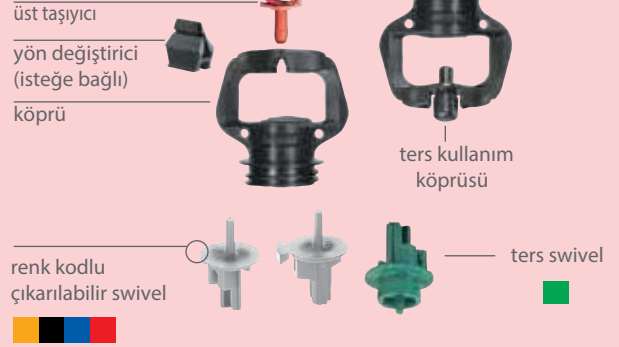

* 1. bölüm: gen ağaçlar için çap sınırlayıcı

** Düzenli (2. bölüm) : gelişmiş ağaçlar için çap sınırlayıcısını kaldırın

SWIVEL- ISLAK ÇAP (m)

Nozzle rengi	Debi (l/h)	Nozzle (mm)	Turuncu* (yakın aralık)		Siyah (orta aralık)		Mavi (geniş aralık)		Yeşil (ters)**
			1st stage	Regular (2nd stage)	1st stage	Regular (2nd stage)	1st stage	Regular (2nd stage)	
Mor	20	0.84	3.0	1.5	3.5				
Gri	28	1.00	3.0	2.0	4.0	1.5	4.5	5.0	
Kahve	35	1.10	3.5	2.5	4.0	2.0	5.0	5.0	
Mavi	47	1.25	3.5	2.5	4.5	2.0	5.5	5.0	
Yeşil	55	1.33	3.5	2.5	4.5	2.0	6.0	5.0	
Turuncu	70	1.48		2.5	5.0	2.5	7.0	5.0	
Sarı	95	1.75		3.0	5.5	3.0	7.5	5.0	

Tüm swiveller laboratuvar koşullarında ve yerden 25 cm yükseklikte test edilmiştir.

* Sadece birinci bölüm (çap sınırlayıcı yok)

** Yeşil swivel yerden 60 cm yukarıda test edilmiştir.

renk kodlu nozzle



düzenleyici disk

nozzle kilidi


Kılıflar

4/7 barb

dişi

hızlı dişli

3/8" dişli

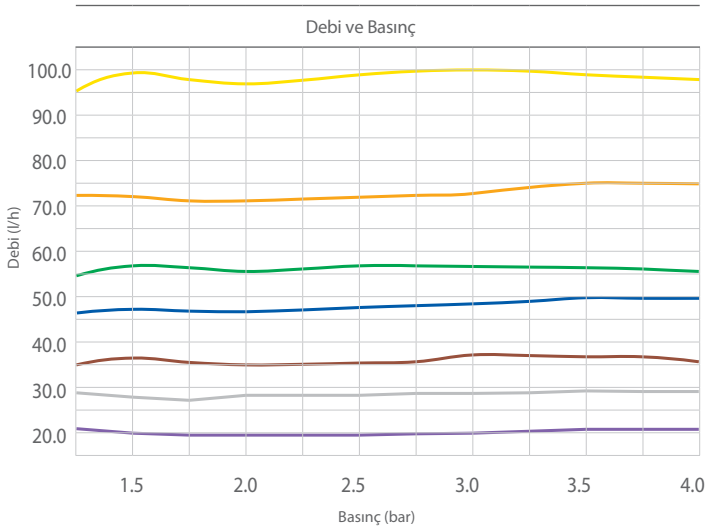

STANDART MONTAJ

