



6025 SD

İleri Nesil Sprinkler

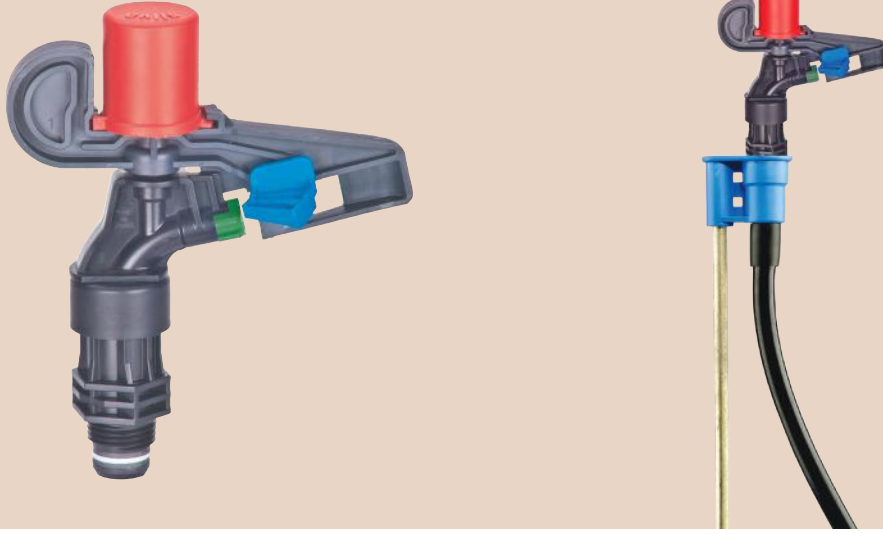


Fayda ve Özellikleri

Özel Yay Su Geçidi
Özel yay şeklindeki su yolu, daha geniş bir atış yarıçapı sağlar bu da her alanda gerekli sprink sayısını azaltır.



Eşsiz Süper Dağıtıcı Tabaka
Uniform bir dağılım için SD (Süper Dağıtıcı) plaka tasarımı ile eşsiz çekiç

Kırmızı Başlık Koruması
Plastik koruma başlığı, yayı kum ve don saldırılarından korur ve sprink'e daha uzun ömür verir.



Yenilikçi Bayonet Nozzle
Maksimum atış mesafesi için nozzle daki akış doğrultma kanalları

Dönüş İçin Kaliteli Contalar İle Donatılmıştır.
Özel contalar uniformite ve bağımsız dönüş hızını sağlar.



Dişli Bağlantı
Bağlantı için 1/2" erkek veya 3/4" dişli dişli bağlantılar kullanılabilir.

6025 SD

Ek Özellikler

- Özel Sınıf Polimer Maddelerden Üretilmiştir: Korozyon, kimyasal ve radyasyondan korumak için yüksek etkili ve ağır plastik materyal
- Mükemmel Yağmurlama: Hassas yağmurlaması sayesinde çiçek ve bitkilere zarar vermez.
- Kalite Önce Gelir: Her üretim sıkı kalite parametreleri ile test edilmektedir.

Uygulamalar

Sebzeler, tarla bitkileri ve çiçeklerin çimlenme ve sulanmasında. Çimlenme için kısa sulama döngüsü özel tasarlanmıştır.

Özellikler

- Debi: 540-1270 l/h
- Çap: 19-27 metre
- Önerilen basınç: 2.5-4 bar
- Giriş bağlantısı: ½" erkek dişli veya ¾" dişli dişli
- Turuncu nozle (2.8 mm) ve kırmızı nozle (3.0 mm) sprinkler, Rainport montaj sistemi ile ve diğer tüm nozle hızlı bağlantı sistemleri ile kullanılabilir.
- Farklı kurulum seçenekleri ve detaylar için lütfen Ek parçalar & Aksesuarlar kısmına bakınız.

Performans Tablosu 6025 SD

Çeşitli Aralıklarda Yağmurlama Oranları (mm/h) ve Uniformite (CU)

Nozle (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Aralık (m)					
				12x12	12x14	12x15	14x14	15x15	16x16
2.8	2.5	540	19	3.8	3.2	3.0			
	3.0	595	21	4.1	3.5	3.3	3.0		
	3.5	640	21	4.4	3.8	3.6	3.3		
	4.0	685	22	4.8	4.1	3.8	3.5		
3.0	2.5	585	21	4.1	3.5	3.3	3.0		
	3.0	640	23	4.4	3.8	3.6	3.3		
	3.5	690	23	4.8	4.1	3.8	3.5		
	4.0	735	23	5.1	4.4	4.1	3.8		
3.2	2.5	670	23	4.7	4.0	3.7	3.4	3.0	
	3.0	730	23	5.1	4.3	4.1	3.7	3.2	
	3.5	790	24	5.5	4.7	4.4	4.0	3.5	
	4.0	840	24	5.8	5.0	4.7	4.3	3.7	
3.5	2.5	780	24	5.4	4.6	4.3	4.0	3.5	3.0
	3.0	850	24	5.9	5.1	4.7	4.3	3.8	3.3
	3.5	920	24	6.4	5.5	5.1	4.7	4.1	3.6
	4.0	980	26	6.8	5.8	5.4	5.0	4.4	3.8
4.0	2.5	1005	26	7.0	6.0	5.6	5.1	4.5	3.9
	3.0	1100	26	7.6	6.5	6.1	5.6	4.9	4.3
	3.5	1185	27	8.2	7.1	6.6	6.1	5.3	4.6
	4.0	1270	27	8.8	7.6	7.1	6.5	5.6	5.0

Renk kodu- Uniformite katsayısı


□ CU < 85% □ CU = 85-88% □ CU = 88-92% □ CU > 92%

Not:

* Performans tablosu laboratuvar koşullarında hazırlanmıştır.

* Rüzgar koşullarında daha yakın mesafeler kullanınız.

6025 SD U
Turuncu ve Kırmızı
Nozle için Montaj

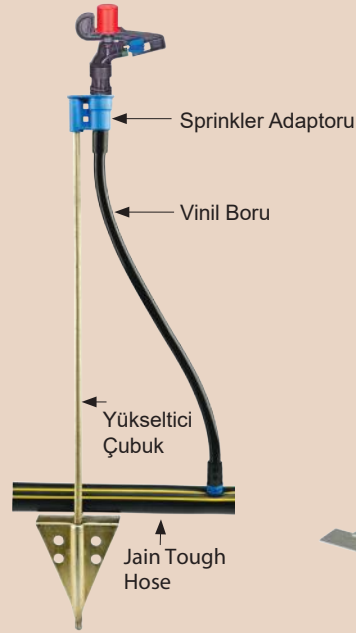

6025 SD
Yeşil, Mavi ve Siyah
Nozle için Montaj



Sipariş Seçenekleri

Ürün Kodu	Ürün Kodu	Nozle Ebatı (mm)
5164028	5164128	2.8
5164030	5164130	3.0
5164032	5164132	3.2
5164035	5164135	3.5
5164040	5164140	4.0

