

Super 10 LA


Doğaya Meydan Okur



Fayda ve Özellikleri

10° ve 14° açılı sprinkler tasarımı

Ağaç altı uygulamaları için kompakt, sağlam, kapalı ve korumalı bilyalı motor





Bayonet Nozzle

Kolay bakım için Bayonet renk kodlu nozzle

Akış Düzenleme Seçeneği

Gümüş renkli taban ile akış düzenleme seçeneği mevcuttur.



Yol Koruyucu Seçeneği

Yarım daire sprinkler seçeneği için özel olarak tasarlanmış yol koruyucusu

Dönme İçin Siklonik Plaka
Sprinkler gövdesinde siklonik plaka ile donatılmıştır.



Dişli Giriş Bağlantısı

Sistem ile birleştirmek için 1/2" erkek dişli bağlantı mevcuttur.

Super 10 LA

Ek Özellikler

- Rainport sistemi ile bilyalı, ekstra menzilli yağmurlama sistemi
- Özel sınıf polimer malzemeden üretilmiştir: Aşınma direnci ve daha uzun süre sorunsuz bir performans elde etmek için devrim niteliğindeki polimerlerden üretilmiştir.
- Mükemmel Yağmurlama: Hassas yağmurlama çiçek ve bitkilere zarar vermez.
- Önce Kalite Gelir: Her üretim katı kalite parametreleri ile test edilir.

Uygulamalar

- Meyve bahçeleri ve plantasyonlar, özellikle sofrta üzümü ve muz veya meyve bahçelerinde bulunan diğer herhangi bir tam sulama gerektiren alanlar

Özellikler

Debi	: 360-850 l/h
Çap	: 15 m'den 19 m'ye kadar
Önerilen Basınç	: 2.5 bar ile 4 bar arasında
Giriş Bağlantısı	: 1/2" BSP erkek dişli
Çalışma Basıncı	: 3-5 bar (Düzenli Akış Koşullarında)

- Farklı montaj seçenekleriyle kolay kurulum, ayrıntılar için lütfen "Ek parçalar ve Aksesuarlar" bölümüne bakın.

Performans Tablosu - Super 10 LA (Düşük Açılı)

Çeşitli aralıklarda yağmurlama oranları (mm/h) ve uniforme (CU)

"Nozzle Tipi"	P (bar)	Q (l/h)	Super 10 Düşük Angle 10° Mavi Nozzle Tipi		Super 10 Düşük Angle 14° Kırmızı Nozzle Tipi	
			D (m)	MSH (cm)	D (m)	MSH (cm)
Mor	2.5	360	15.5	60	17.5	90
	3.0	395	16	62	18	99
	3.5	425	16	64	18	111
	4.0	455	16	68	18	114
	F.R.	3.0-5.0	360	15.5	60	17.5
Sarı	2.5	450	16.5	50	17.5	100
	3.0	495	16.5	55	18	105
	3.5	530	17	60	18	110
	4.0	570	16.5	65	17.5	115
	F.R.	3.0-5.0	450	16.5	50	18.5
Yeşil	2.5	550	16	55	16	105
	3.0	600	16.5	60	17.5	110
	3.5	650	17	70	18	115
	4.0	695	16.5	80	18.5	120
	F.R.	3.0-5.0	550	16.5	60	18
Kırmızı	2.5	670	16.5	60	18.5	110
	3.0	735	17	65	19	115
	3.5	790	17.5	70	19	120
	4.0	850	17	80	19	125
	F.R.	3.0-5.0	670	17	70	19


MSH = Max. Akış Yüksekliği (nozzle üstü)

FR = Akış düzenleyici

Note: * Performans tablosu laboratuvar koşullarında hesaplanmıştır.

* Rüzgarlı hava koşullarında daha yakın aralıklar kullanınız.

Super 10 LA Assembly

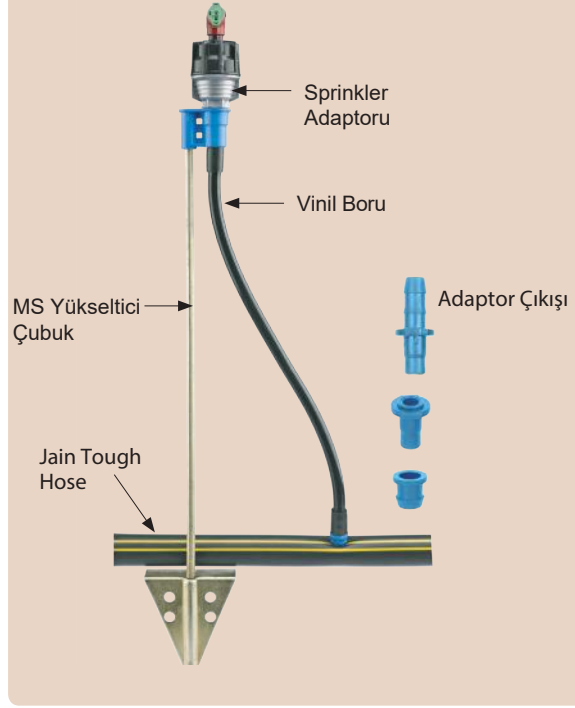

Sipariş Seçenekleri - Super 10 LA

Nozzle Rengi (mm)	Q (l/h)	Super 10 Düşük Açılı 10° Mavi Nozzle		Super 10 Düşük Açılı 14° Kırmızı Nozzle	
		Super 10	Super 10 GT	Super 10	Super 10 GT
Mor	360	335344	336344	335744	336744
Sarı	450	335346	336346	335746	336746
Yeşil	550	335342	336342	335742	336742
Kırmızı	670	335347	336347	335747	336747

Super GT: Gümüş tabanlı

